



CONTI-AIR[®]
BLANKET TECHNOLOGY

CONTI-AIR[®] BLACK STICKY
Self-adhesive Blanket

CONTI-AIR® BLACK STICKY

Das selbstklebende Drucktuch für den hochwertigen Tuben- und Blechdruck.

- › Hohe Quellbeständigkeit gegen UV-Farben und Waschmittel sowie bei Lösemittel basierenden Farben
- › Geringer Oberflächenwiderstand gegen statische Aufladung
- › Speziell versiegelte Kanten gegen Eindringen von Flüssigkeiten
- › Höchste Klebekraft bei rückstandsfreier Wiederablösbarkeit

The self-adhesive blanket for high quality tube and metal printing.

- › High swelling resistance against UV inks and washes as well as solvent based inks
- › Low surface resistance against static charge
- › Sealed edges to prevent liquid entry
- › Highest adhesion whilst residue-free peel off

Technische Daten (Nominalwerte)

Farbe:	schwarz
Oberfläche:	feinstgeschliffen
Härte Deckgummi:	60° Shore A
Gesamthärte:	80°

Kompressibilität bei 1.350 kPa:	0,200 mm
Anzahl kalibrierte Festigkeitsträger:	3 Gewebelagen
Dehnung bei 500 N/5 cm:	0,75 %
Dicken:	1,96 - 2,20 mm


Technical Data (Nominal Values)

Color:	black
Surface:	microground
Surface hardness:	60° Shore A
Total hardness:	80°

Compressibility at 1,350 kPa:	0.200 mm
Quantity of fabric layers:	3 plies
Elongation at 500 N/5 cm:	0.75 %
Thickness:	1.96 - 2.20 mm

CAD-gesteuerter Zuschnitt

Individuelle Formatgeometrie, angepasst auf Kundenwunsch oder Maschinentyp.

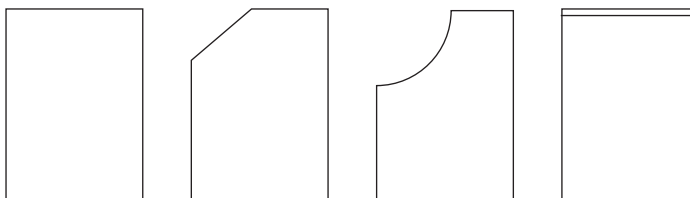

CAD-driven cutting

Individual format shape, according to the need of customer or machine type.

